


Ergodani ®

Neo 24

Refrigeração: gás
Fluxo Gás: 8-15 Lt/Min
Diâmetro fio: Ø0,8 – 1,2 mm

Gás / Potência:	60%	100%
CO2	250A	195A
Mistura	210A	185A
Argon	205A	150A

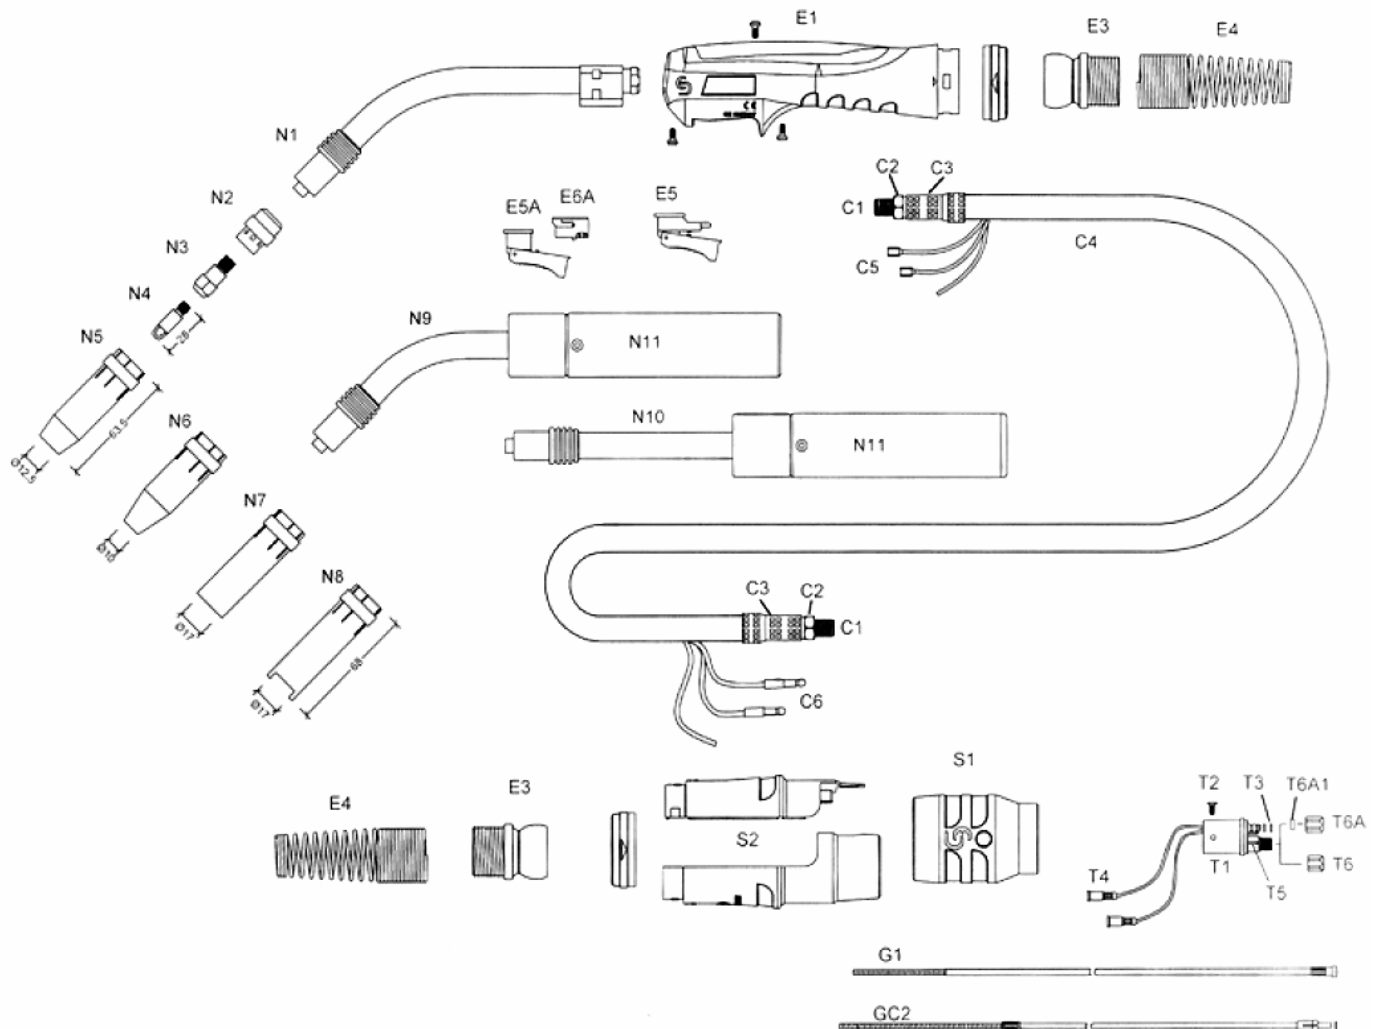

Peça nº	Código	Descrição
	424.30.02	Tocha MIG NEO 24 3mt
	424.40.02	Tocha MIG NEO 24 4mt
	424.50.02	Tocha MIG NEO 24 5mt
N5	424.08.02	Bocal cônico Ø12,5mm
N6	424.08.03	Bocal cônico Ø 10mm
N7	424.08.04	Bocal cilíndrico Ø17mm
N8	424.08.05	Bocal pontos Ø17mm
N2	425.06.08	Bico M6x8x25 Ø0,8
N2	425.06.10	Bico M6x8x25 Ø1,0
N2	425.06.12	Bico M6x8x25 Ø1,2
N1-3	424.04.06	Suporte bico M6
N2	424.07.02	Difusor gás
N2	424.07.03	Difusor gás cerâmico
N1	424.01.00	Pescoço
E1	415.12.00	Punho completo
E5A	415.11.04	Gatilho
E3+E4	415.11.07	Suporte do cabo com mola
C4	600.25.30	Cabo coaxial 25mm 3mt

Ergodani ®

Neo 24

Refrigeração: gás	Gás / Potência:	60%	100%
Fluxo Gás: 8-15 Lt/Min	CO2	250A	195A
Dímetro fio: Ø0,8 – 1,2 mm	Mistura	210A	185A
	Argon	205A	150A

Peça nº	Código	Descrição
C4	600.25.40	Cabo coaxial 25mm 4mt
C4	600.25.50	Cabo coaxial 25mm 5mt
GC2	641.20.45	Bicha teflon 4mt
G1	644.20.30	Bicha vermelha fio Ø0,8-Ø1,2mm 3mt
G1	644.20.40	Bicha vermelha fio Ø0,8-Ø1,2mm 4mt
G1	644.20.50	Bicha vermelha fio Ø0,8-Ø1,2mm 5mt
S2	415.15.01	Protecção do adaptador
S1	415.17.00	Anel fixação do adaptador
T1	415.15.00	Adaptador KZ2