

Impac®

SR 20W

Refrigeração: gás


Corrente / Potência: 60% 100%

Fluxo Gás: 3-9 Lt/Min

DC 250A 195A

Diametro fio: Ø0,5 – 3,2 mm

AC 175A 135A

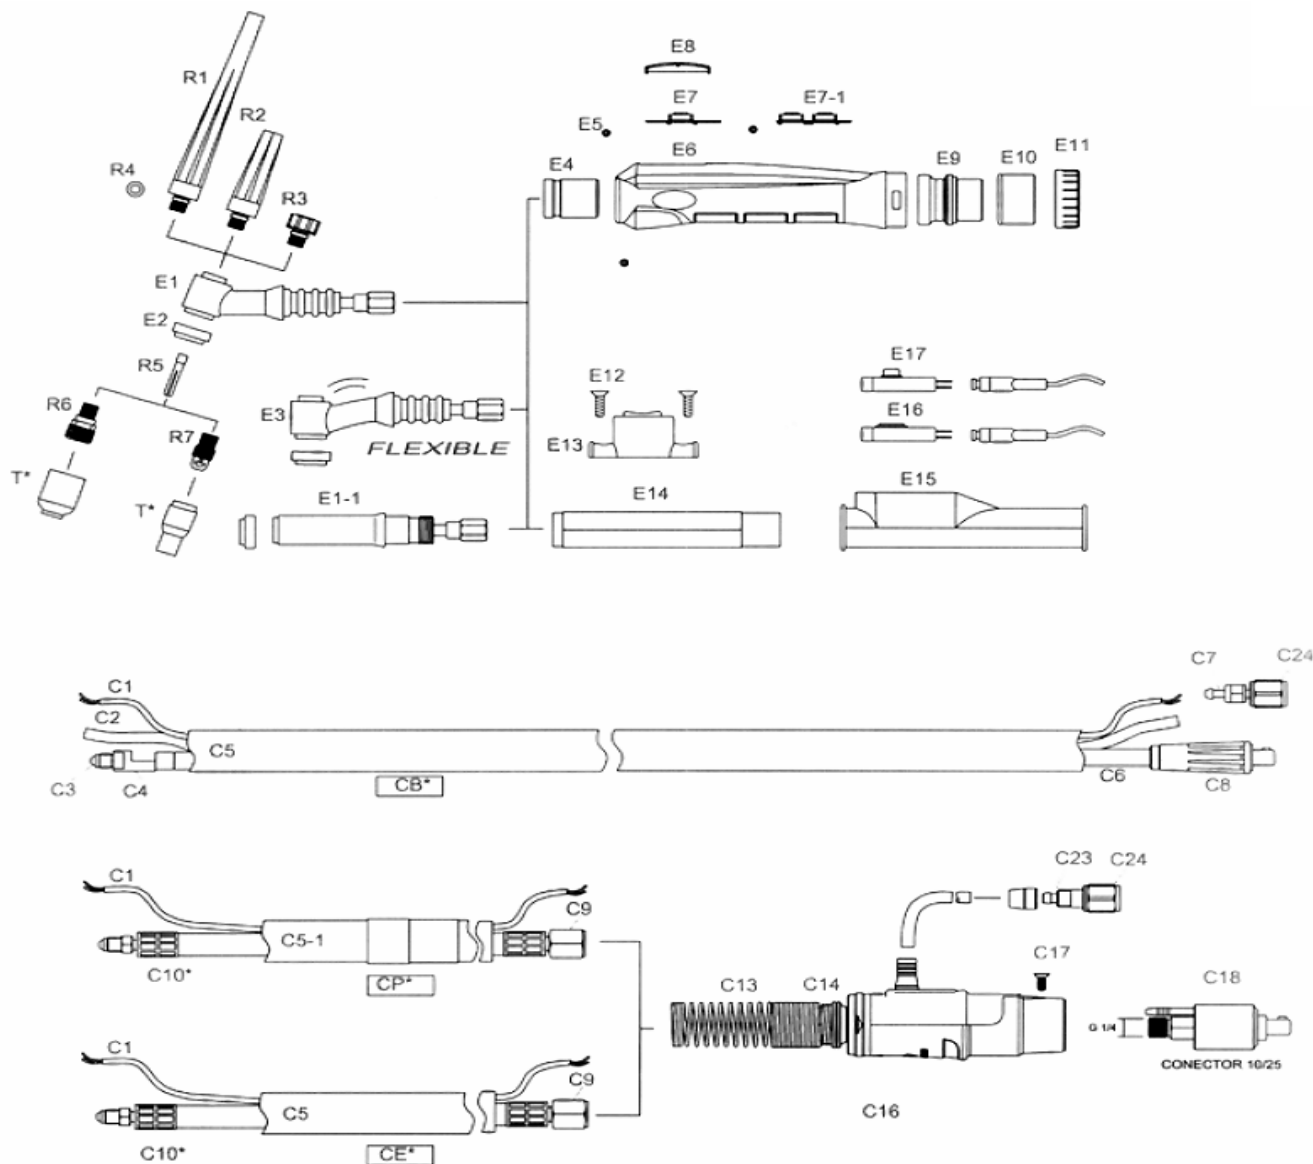

Peça nº	Código	Descrição
	720.40.01	Tocha TIG Impac SR-20W 4mt Refrigerada a água
	720.80.01	Tocha TIG Impac SR-20W 8mt Refrigerada a água
R1	41V24	Terminal longo
R2	41V35	Terminal médio
R3	41V24	Terminal curto
R5	13N21	Pinça Ø1,0
R5	13N22	Pinça Ø1,6
R5	13N23	Pinça Ø2,4
R5	13N24	Pinça Ø3,2
R6	45V42	Porta-pinça Ø1,0 Gas Lens
R6	45V43	Porta-pinça Ø1,6 Gas Lens
R6	45V44	Porta-pinça Ø2,4 Gas Lens
R6	45V45	Porta-pinça Ø3,2 Gas Lens
R7	13N26	Porta-pinça Ø1,0
R7	13N27	Porta-pinça Ø1,6

Impac ®

SR 20W

Peça nº	Código	Descrição
R7	13N28	Porta-pinça Ø2,4
R7	13N29	Porta-pinça Ø3,2
T	53N58	Cerâmica Gas Lens #4 Ø6,4
T	53N59	Cerâmica Gas Lens #5 Ø8
T	53N60	Cerâmica Gas Lens #6 Ø9,6
T	53N61	Cerâmica Gas Lens #7 Ø11,7
T	13N08	Cerâmica #4 Ø6,8
T	13N09	Cerâmica #5 Ø8
T	13N10	Cerâmica #6 Ø9,6
T	13N11	Cerâmica #7 Ø11,2
T	13N12	Cerâmica #8 Ø12,8
T	13N13	Cerâmica #10 Ø16
E1	WP-20	Cabeça
E1-1	WP-20P	Cabeça 180º
E2	9-4	Isolador
E3	WP-20F	Cabeça Flexível
E6	TG.01	Punho Impac completo
E14	H-100	Punho rígido
E15	BS-1	Punho borracha
E16	SW-1	Microswitch
C2	TB.PR.3.6	Tubo gás preto Ø 3x6 (ao metro)
C5	820.20.22	Manga protecção borracha (ao metro)
C5	MG.F.4	Manga protecção com fecho 4mt
C5	MG.F.8	Manga protecção com fecho 8mt
C10	45V03	Cabo coaxial 4mt
C10	45V04	Cabo coaxial 8mt
C16	TG.T.1	Protecção do adaptador completa
C18	TG.T.2	Corpo adaptador 25
	331020095	Mangueira gás vermelha Ø 5x8