


Ergodani ®

Neo 15

Refrigeração: gás
Fluxo Gás: 8-12 Lt/Min
Diâmetro fio: Ø0,6 – 1,0 mm

Gás / Potência:	60%	100%
CO2	180A	140A
Mistura	150A	115A
Argon	145A	110A

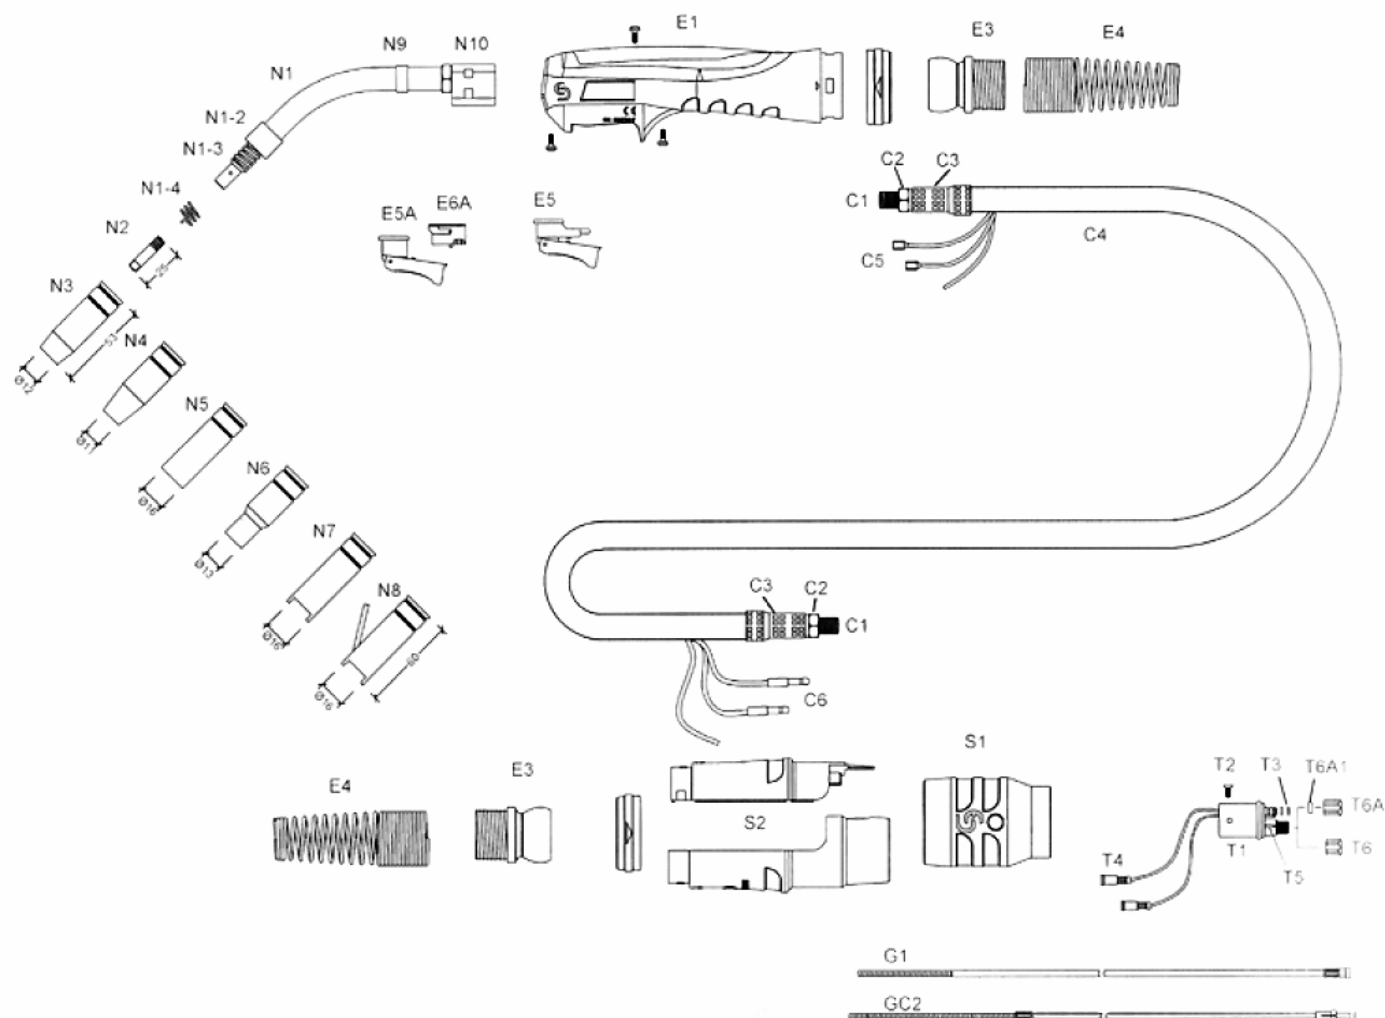

Peça nº	Código	Descrição
	415.30.02	Tocha MIG NEO 15 3mt
	415.40.02	Tocha MIG NEO 15 4mt
	415.50.02	Tocha MIG NEO 15 5mt
N1	415.08.05	Bocal cônico Ø9,5mm
N3	415.08.02	Bocal cônico Ø12mm
N5	415.08.04	Bocal cilindrico Ø16mm
N7	415.08.03	Bocal pontos
N2	415.06.06	Bico M6x6x25 Ø0,6
N2	415.06.08	Bico M6x6x25 Ø0,8
N2	415.06.10	Bico M6x6x25 Ø1,0
N1-4	415.05.00	Mola pescoço
N1-3	415.04.00	Suporte bico M6
N1	415.01.00	Pescoço
E1	415.12.00	Punho completo
E5A	415.11.04	Gatilho
E3+E4	415.11.07	Suporte do cabo com mola
C4	600.16.30	Cabo coaxial 16mm 3mt
C4	600.16.40	Cabo coaxial 16mm 4mt

Ergodani ®

Neo 15

Refrigeração: gás	Gás / Potência:	60%	100%
Fluxo Gás: 8-12 Lt/Min	CO2	180A	140A
Dímetro fio: Ø0,6 – 1,0 mm	Mistura	150A	115A
	Argon	145A	110A

Peça nº	Código	Descrição
C4	600.16.50	Cabo coaxial 16mm 5mt
GC2	641.20.4	Bicha teflon 4mt
G1	644.15.30	Bicha azul fio Ø0,6-Ø1,0mm 3mt
G1	644.15.40	Bicha azul fio Ø0,6-Ø1,0mm 4mt
G1	644.15.50	Bicha azul fio Ø0,6-Ø1,0mm 5mt
S2	415.15.01	Protecção do adaptador
S1	415.17.00	Anel fixação do adaptador
T1	415.15.00	Adaptador KZ2